

**LABORATORY UPRIGHT CABINET
and LABORATORY TABLES**


LABOR 70 RS/RV TB SS QE

ARMADIO DA LABORATORIO A REFRIGERAZIONE VENTILATA o STATICA-VENTILATA

LABORATORY UPRIGHT CABINET AT VENTILATED or STATIC-VENTILATED REFRIGERATION

Armadi da laboratorio per prodotti freschi (TN) a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato a soffitto, o per gelato (TB) a refrigerazione combinata a mantello con ventilatore interno per l'equalizzazione della temperatura (RSRV). Struttura monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO₂ spessore mm 60. Interno in acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura lucida. Esterno disponibile in due versioni: in lamiera plastificata bianca (LP) o in acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura Scotch Brite (SS). Porta a battente coibentata con chiusura automatica, serratura con chiave e doppia guarnizione. Quadro comandi con centralina elettronica, con sbrinamento manuale per fermata compressore. Unità condensatrice ermetica a bordo. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Cremagliera di supporto in acciaio inox 18/10 AISI 304. LABOR può contenere fino a 66 vaschette gelato (mm 360x165x 120H).

Laboratory upright cabinets, available in two versions: ventilated refrigeration and upper finned evaporator for fresh products (TN); static-ventilated refrigeration with internal foamed evaporator and internal fan for ice-cream (TB). This refrigeration system guarantees uniformity of temperature (VRSR). One piece structure with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO₂- 60 mm thick. Internal base in AISI 304 18/10 bright stainless steel. External base, available in two versions: in white plastified sheet (LP) or in AISI 304 18/10 Scotch Brite (SS) stainless steel. Insulated door with automatic closure, lock with key and double gasket. Control board with electronic board, manual stop compressor defrosting. Built-in hermetic condensing unit. Adjustable stainless steel feet. LABOR is fitted for holding 66 ice-cream containers (mm 360x165x120H).

**MODELLO
MODEL**

70 A RV TN LP QE

70 A RV TN SS QE

70 A RS/RV TB LP QE

70 A RS/RV TB SS QE

**DOTAZIONI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT**

 Griglia in acciaio inox con supporti
 Stainless steel grid with supports

**QUANTITÀ
QUANTITY**

5

OPTIONAL

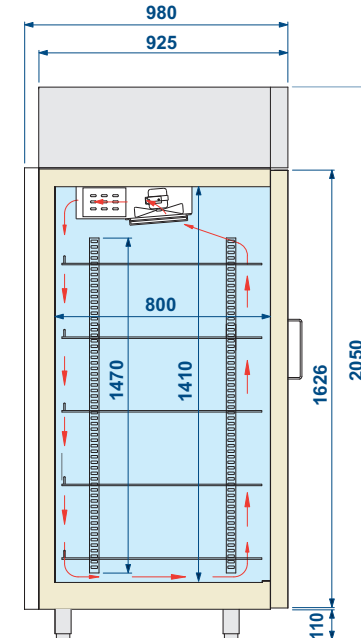
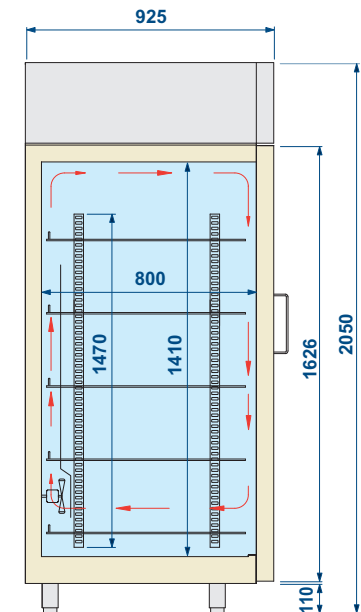
 Griglia inox con supporti 720x534
 Stainless steel grid with supports

**LABORATORY UPRIGHT CABINET
and LABORATORY TABLES**
ARMADIO DA LABORATORIO A REFRIGERAZIONE VENTILATA o STATICA-VENTILATA

LABORATORY UPRIGHT CABINET AT VENTILATED or STATIC-VENTILATED REFRIGERATION

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES			70 RV A TN	70 RS/RV A TB
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm	670 x 980 x 2050	670 x 925 x 2050
Refrigerazione	Refrigeration		VENTILATA VENTILATED	STATICA / VENTILATA STATIC / VENTILATED
Capacità ¹ (lorda - netta)	Capacity (gross - net)	lt	668 / 535	668 / 551
Capacità ¹ (vaschette lt 5)	Capacity (containers 5 litres)	N°	-	66
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	+2 / +5	-18
Sbrinamento	Defrost		FERMATA COMPRESSORE STOP COMPRESSOR	MANUALE MANUAL
Classe climatica	Climatic class	N°	4	4
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	30 / 55	30 / 55
Compressore (tipo - q.tà)	Compressor (type - q.ty)		ERMETICO HERMETIC	ERMETICO HERMETIC
		N°	1	1
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	300 / 1.9	560 / 3.9
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	-	-
Peso netto	Net weight	kg	148	148

CARATTERISTICHE TECNICHE per modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria A
 TECHNICAL FEATURES for models with condensing unit included with air cooled A


70 RV A TN

70 RS/RV A TB