



# ISABELLA LX NEW

## VETRINA GELATERIA A REFRIGERAZIONE STATICA

Struttura monolitica ad alto isolamento termico con poliuretano ecologico (HCFC & HFC free) espanso a Co<sub>2</sub>

Modelli disponibili: 10, 13

Doppio evaporatore per una migliore distribuzione della temperatura

Vetri curvi temprati

Plafoniera di illuminazione in alluminio anodizzato

Chiusura lato servizio tramite tenda notte autoavvolgente

Vasca con possibilità di posizionare una seconda fila di vaschette sovrapposte

Cella di Riserva refrigerata

Sportello della cella con maniglia arrotondata per facilitare la presa

Ruote doppie pivotanti



## ICE CREAM DISPLAY CABINET AT STATIC REFRIGERATION

One piece molded body using 60 mm ecology polyurethane (HCFC & HFC free) with high insulation

Models available: 10, 13

Double evaporator for a better distribution of the temperature

Tempered curved glass

Lighting canopy in anodized aluminium

Operator side closure with selfrolling insulating curtain

Tank to position a double row of ice cream containers

Refrigerated storage room

Storage room door with rounded handle facilitating the kept

Double pivoting wheels




ISA S.p.A  
Via del Lavoro, 5  
06083 Bastia Umbra  
Perugia - Italy  
Tel. +39 075 80171  
Fax +39 075 8000900

[www.isaitaly.com](http://www.isaitaly.com)

# ISABELLA LX NEW

VETRINA GELATERIA A REFRIGERAZIONE STATICA  
ICE CREAM DISPLAY CABINET AT STATIC REFRIGERATION

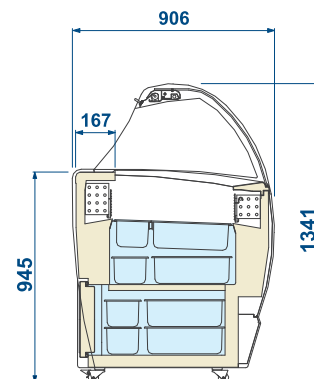

## COMPONIBILITÀ VASCHE VASCA ESPOSIZIONE DISPLAY CONTAINERS ARRANGEMENT

lt 5 (360x165x120H)

Doppia fila di riserva in vasca  
Piled up double row




lt 4.75 (260x157x170H)




10

10 (+10)



13

13 (+13)



14



18



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Dimensioni esterne (lpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm
Refrigerazione	Refrigeration	
Temperatura prodotto	Product temperature	°C
Sbrinamento	Defrost	
Classe climatica	Climatic class	N°
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH
Compressore (tipo - q.tà)	Compressor (type - q.ty)	
		N°
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz

10

1318 x 906 x 1341

STATICA  
STATIC

-16 / -14

GAS CALDO  
HOT GAS

4

30 / 55

ERMETICO  
HERMETIC

1

230 / 1 / 50

13

1648 x 906 x 1341

STATICA  
STATIC

-16 / -14

GAS CALDO  
HOT GAS

4

30 / 55

ERMETICO  
HERMETIC

2

230 / 1 / 50



ISO 9001:2000  
Cert. CISA/CSQ 9105.ISA 1

ISO 14001:2004  
Cert. CSQ ECO ISO 9191.ISA 3



ISA S.p.A  
Via del Lavoro, 5  
06083 Bastia Umbra  
Perugia - Italy  
Tel. +39 075 80171  
Fax +39 075 8000900

www.isaitaly.com