

ST5-18 230V/1N/50Hz - 18 Kg / 10Kg

Icematic



Capacità - Capacity



18 KG

+90°C → +3°C



10 KG

+90°C → -18°C

Teglie - Trays

600 mm x 400 mm

5

Passo Teglie

Trays Pitch

68 mm

Opzioni - Optionals



STERILIZZATORE A OZONO
STERILIZING OZONE



CONDENSAZIONE ACQUA
WATER COOLED CONDENSER



HACCP USB
USB HACCP



KIT PASTICCERIA (PASSO 10 mm)
PASTRY TRAYS (STEP 10 mm)



KIT RUOTE
CASTORS KIT

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ
Codice Prodotto Code number	ST5-18 Air	ST5-18 Water
Lunghezza esterna Outside length	800 mm	800 mm
Altezza esterna Height	900 mm	900 mm
Profondità Depth	700 mm	700 mm
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1	5	5
Compressore Compressor	HERMETIC	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	1573	1573
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	1100 g - R404A	1100 g - R404A
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	18	18
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	10	10
Centralina elettronica Electronic card	EVF	EVF
Potenza assorbita Absorbed power	1250 W - 5,8 A	1150 W - 5 A
Consumo acqua Water consumption (32°C/21°C - no charge)	-	24 l/h
Peso netto/lordo Weight net/gross	108/123 kg	108/123 kg
Dati spedizione Shipment data	1080 mm x 760 mm x 870 mm	1080 mm x 760 mm x 870 mm

ST5-18 ICEMATIC 230V-1N-50HZ-002.indd

Castel MAC SpA

Via del Lavoro,9 - C.P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY EU

Tel. +39 0423 738452
Fax +39 0423 722811

Icematic
Cooling Innovation






ST5-18 Abbattitori - Blast Chillers/Freezer

ST5-18 230V/1N/50Hz - 18 Kg / 10Kg

Icematic

ST5-18 Abbattitori - Blast Chillers/Freezer

DIMENSIONI- DIMENSIONS

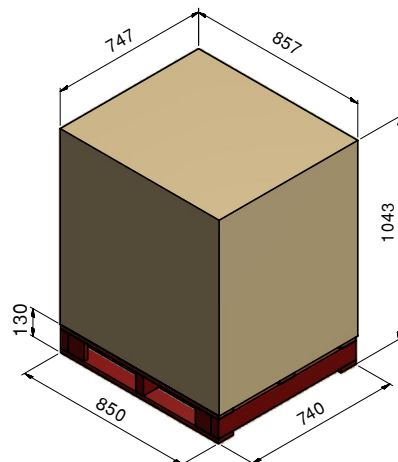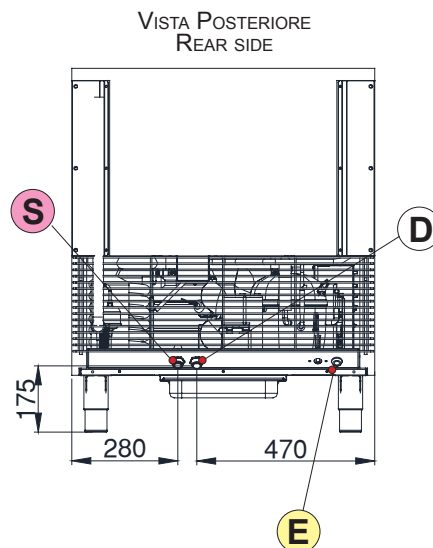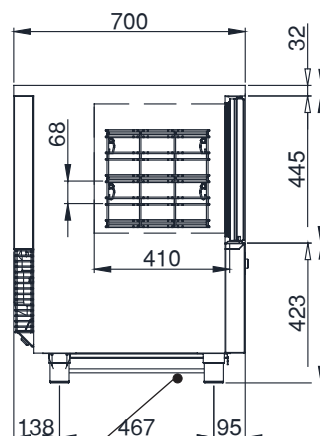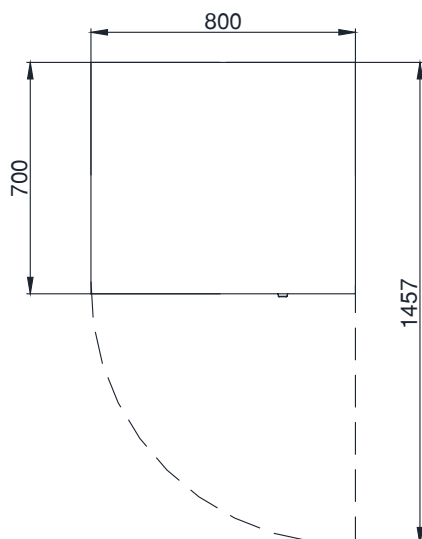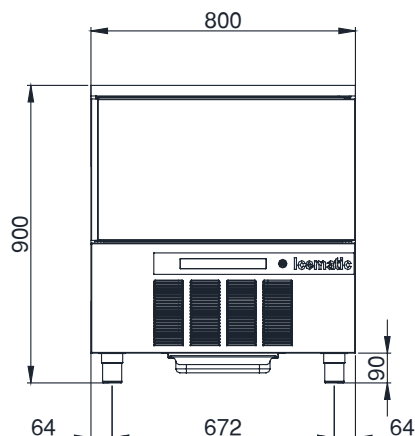

LAYOUT DI SPEDIZIONE
SHIPMENT LAYOUT

- E** ELECTRICAL CABLE SUPPLY
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- W** DRAINAGE DISCHARGE
SCARICO ACQUA
- S** ATTACCO ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
(SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA)
WATER INLET CONNECTION 3/4" GAS
(ONLY WATER CONDENSATION)
- D** ATTACCO USCITA ACQUA 3/4" GAS
(SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA)
WATER OUTLET CONNECTION 3/4" GAS
(ONLY WATER CONDENSATION)

QUADRO COMANDI - CONTROL PANEL

Stato abbattimento
State Blast chiller



- Selezione ciclo
Tempo/Temperatura
- Selezione ciclo
Negativo
- Selezione ciclo Positivo
Hard e Soft
- Display
& segnalazioni Stato
- Down
Decremento
- Up
Incremento
- Start/Stop
StandBy

ST5-18 ICEMATIC 230V-1N-50HZ-002.indd

Castel MAC SpA

Via del Lavoro,9 - C.P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY EU

Tel. +39 0423 738452
Fax +39 0423 722811

Icematic
Cooling Innovation