

PASTRY DISPLAY CABINETS

VETRINA PASTICCERIA A REFRIGERAZIONE VENTILATA

PASTRY DISPLAY CABINET AT VENTILATED REFRIGERATION



MILLENNIUM PAS 164

MODELLO
MODEL

110

164

218

PANNELLO FRONTALE
FRONT PANELVedere **sezione 4**
See **section 4**FIANCHI ESTETICI
SIDE PANELSVedere **sezione 4**
See **section 4**

OPTIONAL

Kit ruote

Kit wheels

Vetrina pasticceria a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato. Scocca monolitica coibentata in poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO₂ con spessore mm 50. Piano espositivo, piano di servizio e pannello lato operatore in acciaio inox 18/10 AISI 304 finitura lucida, fondo esterno vasca in lamiera preverniciata. Sovrastuttura con montanti in acciaio al carbonio verniciati a polvere epossidica di colore nero, disponibile con 2 mensole.

Vetri in cristallo temperato con profili in alluminio e pistoncini a gas per apertura frontale verso l'alto. Profili plafoniera anodizzati colore argento, illuminazione con tubi al neon. Chiusura lato operatore con tendina autoavvolgente.

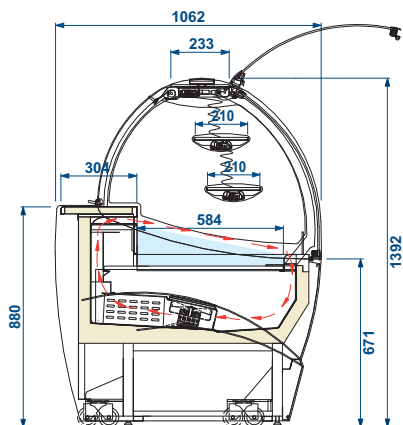
Struttura portante e basamento in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con piedini regolabili. Quadro comandi posizionato sul lato operatore con centralina elettronica e sbrinamento automatico a tempo per pausa compressore. Vaschetta di raccolta per l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Colore fianchi estetici e pannello frontale a scelta all'interno della gamma colori proposta a listino.

Pastry display cabinet with ventilated refrigeration and finned evaporator. One piece body with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free) foamed with Co₂-50 mm thick. Display base, service top and rear panel in AISI 304 18/10 bright stainless steel, external base in painted sheet. Upper structure with supports in silver-colored anodized aluminium, available with 2 shelves. Tempered glasses with aluminium profiles and gas pistons for lift-up opening, two glass shelves. Profile, complete light heading in silver-colored anodized aluminium, neon lighting. Closure on the operator side with self-rolling curtain. Main structure and basement in carbon steel ainted with epoxy powder, adjustable feet. Control board on the operator side, electronic board and automatic stop compressor defrosting. Drip try. Side and front panel colours to be selected among the colour range mentioned in the price list.

PASTRY DISPLAY CABINETS

VETRINA PASTICCERIA A REFRIGERAZIONE VENTILATA

PASTRY DISPLAY CABINET AT VENTILATED REFRIGERATION


CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxpxh)	mm
Refrigerazione	Refrigeration	
Capacità' (lorda - netta)	Capacity (gross - net)	lt
Temperatura prodotto	Product temperature	°C
Sbrinamento	Defrost	
Classe climatica	Climatic class	N°
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH
Compressore (tipo - q.tà)	Compressor (type - q.ty)	
		N°
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A
Peso netto	Net weight	kg

CARATTERISTICHE TECNICHE per modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria A

TECHNICAL FEATURES for mdels with condensing unit included with air cooled A

110 A	164 A	218 A
1103 x 1062 x 1392	1643 x 1062 x 1392	2183 x 1062 x 1392
VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED	VENTILATA VENTILATED
400 / 150	590 / 220	700 / 300
+1 / +10	+1 / +10	+1 / +10
FERMATA COMPRESSORE STOP COMPRESSOR	FERMATA COMPRESSORE STOP COMPRESSOR	FERMATA COMPRESSORE STOP COMPRESSOR
3	3	3
25 / 60	25 / 60	25 / 60
ERMETICO HERMETIC	ERMETICO HERMETIC	ERMETICO HERMETIC
1	1	1
230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
680 / 4	950 / 5.5	1250 / 6
360 / 1.7	380 / 1.8	400 / 1.9
235	315	410